

Weihnachtliche Bäume aus Modelliermasse

Hallo!
Die Adventzeit steht ja schon quasi vor der Tür. Wenn man
September der Fall, aber bei mir geht es jetzt so richtig
und als erstes DIY, habe ich Bäume aus selbsttrocknender
Modelliermasse gemacht und einfach zu machen, dass es für jeden
(auch Bastelunbegabte) zu schaffen ist.



Eigentlich hatte ich mir überlegt, jeden Blog-
tag ein Rezept zu machen und dich, Nachzügler, überlegen
zu lassen, was du für eine Idee hast. Aber wie es sich
ergab, ist das Rezept für den Dezember schon
geschrieben und es war
schon in Weihnachtskekse Rezept oder einen Bastelbeitrag
gekocht und Basteln macht man meistens schon im November oder
früher. Man hat für solche Dinge noch Zeit. Ich
hoffe, du magst die Sache. Ich habe sie bei
einer Familienfeier probiert und sie war
sehr beliebt. Es ist ein einfaches Rezept, das
vor allem für Kinder geeignet ist. Das habe ich
mir heute auch fest
aus diesem Grund gibt es schon jetzt das erste
weihnachtliche DIY.

Weihnachtliche Bäume aus Modelliermasse

Ihr braucht:

Selbsttrocknende Modelliermasse (weiß)

Lineal

Messer

Bastelunterlage

Nudelholz


Je 5 Korkstopfen Ø 4cm u. 3cm

(Durchmesser an der Korkoberseite gemessen)

eventuell Heißklebepistole



Die Hälfte der Modelliermasse gut durchkneten. Die andere Hälfte gut verfeinern, sie trocknet relativ schnell aus. Auf einer Bastunterlage zirka 5 mm stark ausrollen. Folgende Dreieck Maße mit Hilfe des Lineals abmessen. Dafür einfach mit dem Messer kleine Markierungen machen.

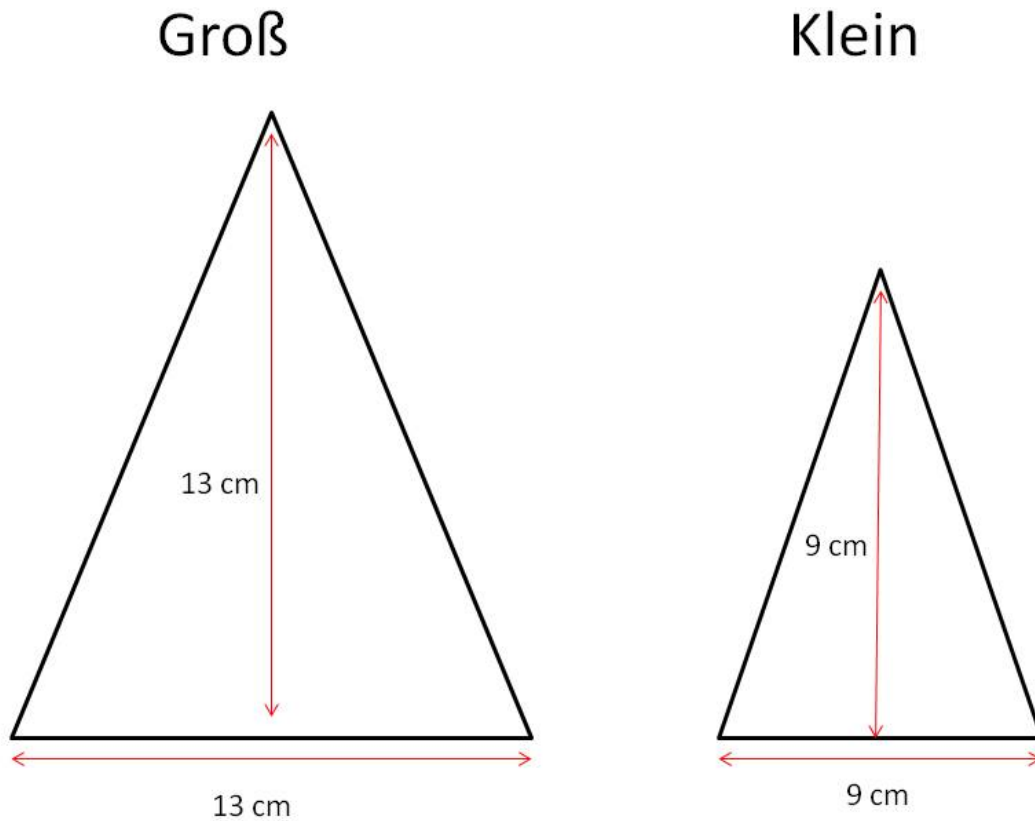

Dann das Lineal an den Messpunkten anlegen und mit dem Messer das Dreieck ausschnitten. Wer ganz glatte schöne Kanten haben möchte, kann dies mit einem feinen Wassernetz tauchen und über die Kanten fahren und glatt machen. Ich persönlich finde aber gerade die unebenen Kanten geben den Bäumen den gewissen Charakter. Kam die Messerspitze noch ein paar Mal in das Dreieck drücken, dadurch bekommen die Bäume eine Struktur.



Die Dreiecke auf eine nicht klebende Unterlage (Plastik) zum

Trocknen legen: Der Trocknungsprozess dauert fast 2 Tage. Die Dreiecke werden nicht auf den Boden gelegt, sondern an einer Wand. Die Korkböden dürfen nicht auf dem Boden liegen, da sie sonst durchfeuchten und Risse entstehen können. Ein Schlitz von circa 5mm Breite wird in den Korkboden geschnitten. Ein Feilenmesser wird verwendet, um den Schlitz zu schneiden. Die Dreiecke werden in den Schlitz gesteckt. Sollte der Schlitz zu eng sein, kann er mit einem Feilenmesser leicht erweitert werden. Ist es aber nicht nötig, da die Dreiecke auch so gut halten.



Die Bäume auf den Fensterbänken, einem Tablett oder auf Kommoden, kastchen dekorativ anordnen.





Ich sammle im Herbst immer Lärchenzweige und Zapfen im Wald
Dekoration. Mit den Bäumchen zusammen eine klare, natürliche



